



Realizzato in alluminio anodizzato con un angolo di emissione della luce di 45°, il Pro 45 è stato progettato per ogni genere di applicazione angolare. La luce emessa è anabbagliante proprio grazie alla sua angolazione a 45°. La struttura in alluminio provvede al raffreddamento del sistema di dissipazione delle barre LED sia ad alta densità che ad alta potenza. E' disponibile in alluminio anodizzato; ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV. E' disponibile da 2 m. La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.

Pro 45 is made from anodized aluminum. It has been designed to fit any corner application. The light beamed by the LEDs is at 45 degree angle and it is glare free. The aluminum provides cooling condition (heat sink) for the high density or high power LED bars. The polycarbonate UV resistant diffuser is placed to the front, it can be removed easily and it is available in anodized aluminum. There are three types of diffusers



Caratteristiche/Features:


- Profilo con angolo emissione luce 45°/45° angle profile:
 - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
 - disponibile da 2 metri/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
 - in policarbonato resistente agli UV/made of extruded polycarbonate, UV resistant
 - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Adatto a LED a bassa ed alta potenza/Suitable for low and high power LEDs
- Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the LEDs




Applicazioni/Applicatio

- Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
 - interni/indoors
 - mobili da ufficio e da cucina/office and kitchen shelves
 - lampade a LED/independent LEDs lamps
 - contenitori espositivi/exhibition stands

Dimensioni/Sizes



Soluzioni lineari ed angolari/Angular and linear solutions

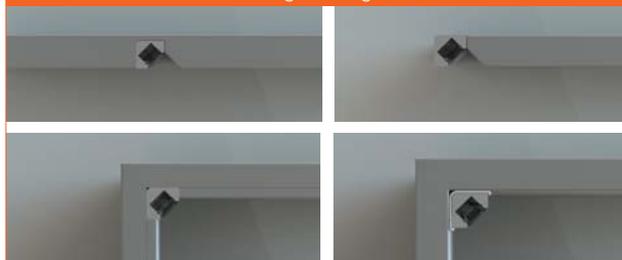

Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-504 C2	Profilo LED angolare 45° Angular LED profile 45°	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-504 F2	Profilo LED angolare 45° Angular LED profile 45°	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-504 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-504 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-504 MB	Staffa di montaggio Mounting bracket	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-