


PRO CORNER

ELS505



Il Pro-Corner, realizzato in alluminio anodizzato con un angolo di emissione della luce di 45°, è stato progettato per ogni genere di applicazione angolare. La luce emessa è anabbagliante proprio grazie alla sua angolazione a 45°. La struttura in alluminio provvede al raffreddamento del sistema di dissipazione delle barre LED sia ad alta densità che ad alta potenza. E' disponibile in alluminio anodizzato; ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV e agli urti. E' disponibile da 2 m. La parte realizzata in alluminio fornisce una protezione termica e meccanica ai LED.

Pro-Corner is made of anodized aluminum. It can be installed in kitchen cabinets and store shelves. The profile beam angle is 45° and the light is glare free. The profile comes with polycarbonate UV resistant diffuser, which is placed to the front and it can be easily removed. The customer can choose from three type of diffusers: transparent or frosted. Profile

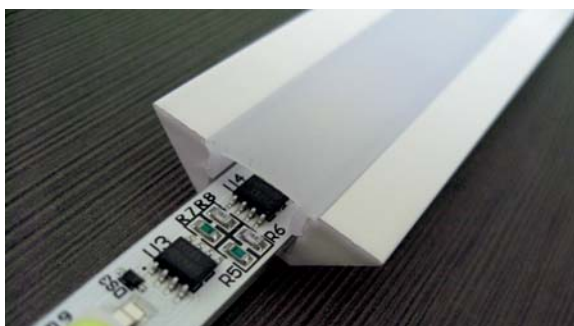


Caratteristiche/Features

- Profilo dal design semplice/simple design profile:
 - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
 - disponibile da 2 metri/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
 - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof
 - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Adatto a LED a bassa ed alta potenza/Suitable for low and high power LEDs
- Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the LEDs

Applicazioni/Applicatio

- Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
 - interni/indoors
 - mobili da ufficio e da cucina/office and kitchen shelves
 - contenitori espositivi/exhibition stands

Dimensioni/Sizes



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-505 C2	Profilo LED angolare piatto Angle cut LED profile	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-505 F2	Profilo LED angolare piatto Angle cut LED profile	12,2	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-505 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-505 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-
ELS-505 MB	Staffa di montaggio Mounting bracket	-	-	PVC	Grigio, Bianco/ Grey, White	-