


POW 35

ELS506

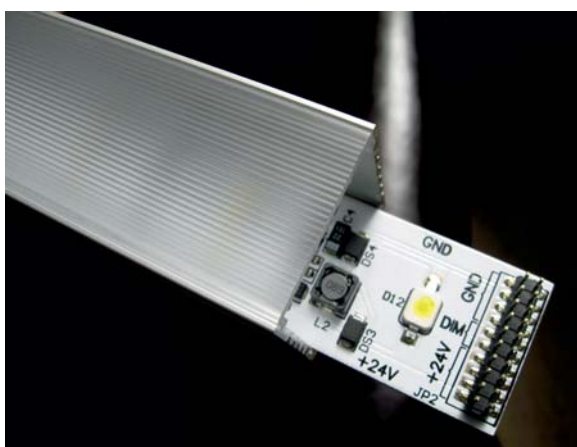

Il Pow 35 è ideale per illuminare uffici, librerie, show room, etc. E' realizzato in alluminio anodizzato ed è adatto a barre LED ad alta potenza fino a 32mm di larghezza. Ha due tipi di installazione: può essere sospeso con fili inox o direttamente installato a soffitto o a parete.

Ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV e agli urti.

Il Pow 35mm è disponibile da 2 m. Il Pow 35 ha a disposizione due tipi di tappi per soluzioni differenti.

This profile can be used to light offices, libraries, showrooms or house. It is made of anodized aluminum and it is suitable for up to 32mm wide high power LEDs bars. The profile can be suspended in the ceiling using stainless still wires or it can be directly screwed into it to the surface. The profile comes with polycarbonate UV resistant diffuser, easily removable and available frosted or transparent. There are two types of finished end cups suitable for two different installation options. The


Caratteristiche/Features

- Profilo a due tipi di installazione (a parete/a soffitto o sospeso)/Two different installation options profile (wall/ceiling or suspended):
 - base in alluminio anodizzato/anodized silver aluminum base
 - diffusione della luce in modo omogeneo e uniforme/right high, soft and smooth light diffusion
 - disponibile da 2 metri/available in 2m lengths
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
 - in policarbonato resistente agli UV e agli urti/made of extruded polycarbonate, UV resistant and shockproof
 - disponibile opalino o trasparente/available frosted or transparent
- Compatibile con barre LED da 30mm/Compatible with 30mm wide high power LED bars
- Dissipatore di calore e protezione fisica per i LED/Heat sink and protection for the LEDs

Applicazioni/Applicatio

- Illuminazione LED per/Lighting suitable for:
 - LED ad alta potenza/high power LEDs
 - lampade LED da ufficio/office LEDs lamp
 - showroom
 - su tavoli in ristoranti/above table restaurants
 - scaffali per centri commerciali/shopping malls shelves
 - reception

Dimensioni/Sizes



Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Lenght	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-506 C2	Profilo LED h=35mm LED profile h=35mm	31	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-506 F2	Profilo LED h=35mm LED profile h=35mm	31	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-506 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-
ELS-506 ECH	Tappo di chiusura con foro passacavo End cap with cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-