


## POW 35 DA INCASSO/RECESSED POW 35

**ELS508**

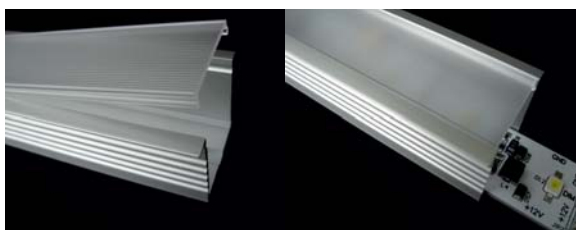

Nato come apparecchio da incasso per soffitti questo profilato è ideale per illuminare uffici, showroom, ristoranti e negozi. È realizzato in alluminio anodizzato ed è adatto a barre LED ad alta potenza fino a 32mm di larghezza. Ha diffusori in policarbonato estruso di alta qualità satinati al 100% o trasparenti e resistenti agli UV che diffondono in modo uniforme una luce tenue nell'ambiente. Il Pow 35 da incasso è disponibile da 2m.

This profile can be recessed into gypsum ceilings or installed as lighting in offices, show rooms, restaurants and shops. It is made of anodized aluminum and it is suitable for up to 32mm wide high power LEDs bars. The profile comes with polycarbonate UV resistant diffuser. The diffuser, frosted or transparent, can be placed and removed easily to the front. Recessed Pow 35 emits soft light and the light diffusion using the frosted

### Caratteristiche/Feature


- Profilato per soffitto/Gypsum ceiling installation
- Base in alluminio anodizzato/Anodized aluminum base
- Disponibile da 2 metri/Available in 2 m lengths
- Diffusore/Diffuser:
  - di alta qualità rimovibile facilmente/high quality and easily removable
  - in policarbonato resistente agli UV/made of polycarbonate, UV resistant
  - disponibile trasparente e opalino/available frosted or transparent
- Compatibile con barre LED da 30mm/Suitable for 30mm wide high power LEDs bars
- Disponibili tappi/Available end caps
- Dissipatore di calore adatto a LED di alta potenza/Heat sink suitable for high power LEDs

### Applicazioni/Applicatio



- Illuminazione per/Lighting suitable for:
  - soffitti di showrooms/showroom ceilings
  - soffitti di ristoranti/restaurnt ceilings
  - soffitti di centri commerciali/mall ceilings



### Dimensioni/Sizes



### OPZIONI INSTALLAZIONE POW 35 DA INCASSO/RECESSED POW 35 INSTALLATION OPTIONS

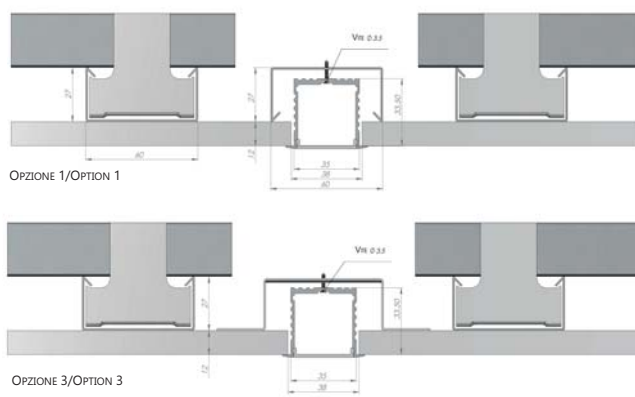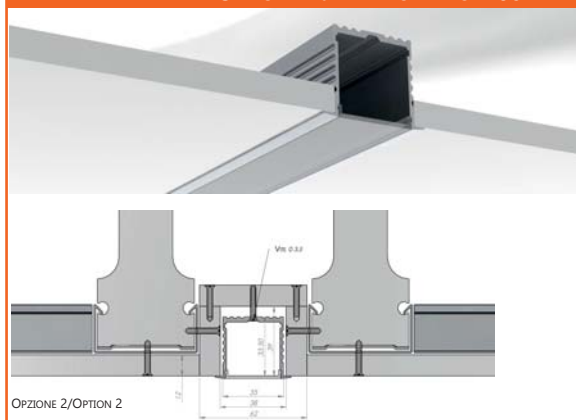

Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna (mm)/ Internal distance (mm)	Lungh./Length	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-508 C2	Profilo LED da incasso h=35mm Recessed LED profile h=35mm	31	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Clear, PC, UV, Damage resistant
ELS-508 F2	Profilo LED da incasso h=35mm Recessed LED profile h=35mm	31	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato/Silver	Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Opal, PC, UV, Damage resistant
ELS-508 EC	Tappo di chiusura senza foro passacavo End cap without cable hole	-	-	PVC	Grigio/Grey	-