


PRO POW SLM DA INCASSO/RECESSED PRO POW SLM 30 ELS519

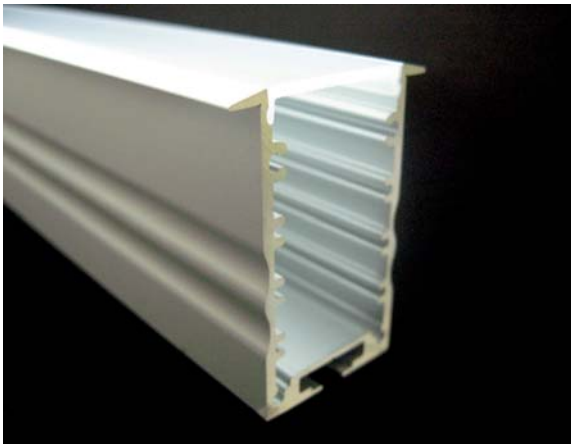

Pro Pow SLM 30 da incasso è adatto ad illuminazioni di uffici, ristoranti, hotel, bar, etc. Il profilo, in acciaio anodizzato, è adatto a strisce LED fino a 25mm di larghezza e ad alta potenza. Il diffusore, facilmente rimovibile, è in policarbonato, resistente agli UV ed è disponibile trasparente o satinato (nascondendo completamente i punti LED), in grado di diffondere una luce tenue in modo uniforme. Pro Pow SLM 30 da incasso è disponibile da 2 m.

Recessed PRO POW SLM 30 can be used to light offices, restaurants, hotels, etc. It is made of anodized aluminum and it is suitable for up to 25mm wide high power LEDs bars. Profile comes with polycarbonate UV resistant frosted or transparent diffuser which is easily removable at the front. The light diffusion with the frosted diffuser is complete. PRO POW SLM 30 gives soft light on the whole surface. The profile contains a special chamber for LEDs power supply or cables which is perfect for the high power LEDs, up to 30W/m. The available lengths are 2m.


Caratteristiche/Feature

- Diffusione della luce in modo uniforme/Smooth light diffusion
- Base in alluminio di ottima qualità/High quality anodized aluminum base
- Disponibile da 2 metri/Available in 2 m lengths
- Disponibile con tappi in alluminio/Aluminum end caps available
- Diffusore/Diffuser:
 - di alta qualità facilmente rimovibile/high quality and easily removable
 - in policarbonato trasparente o satinato/made of polycarbonate, available frosted or transparent




Applicazioni/Applicator

- Illuminazione per/Lighting suitable for:
 - soffitti di showrooms, ristoranti, centri commerciali/showrooms, restaurants and shopping malls ceiling
 - corridoi di hotel/hotels hallway ceilings
 - soffitti di appartamenti/apartment ceilings

Dimensioni/Sizes

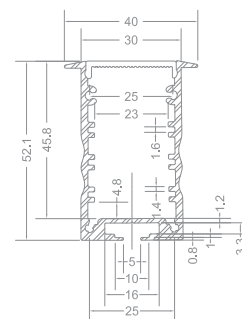

OPZIONI INSTALLAZIONE PRO POW 30 DA INCASSO/RECESSED POW 30 INSTALLATION OPTIONS

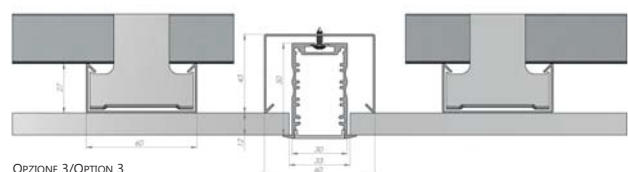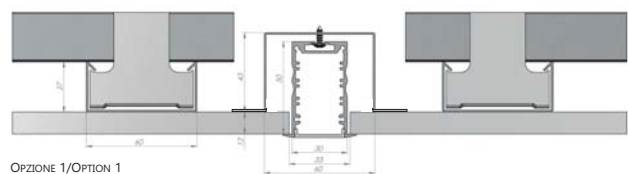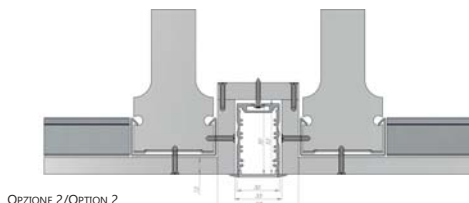

Codice/Code	Descrizione/Description	Misura interna Internal distance	Length	Materiale/Material	Colore/Color	Diffusore/Diffuser
ELS-519 C2	Profilo LED da incasso per LED di potenza Recessed LED profile for power LED	25mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Chiaro, PC, UV, Resistente agli urti Silver Clear, PC, UV, Damage resistant	
ELS-519 F2	Profilo LED da incasso per LED di potenza Recessed LED profile for power LED	25mm	2m	Alluminio anodizzato/ Anodized aluminum	Argentato Opalino, PC, UV, Resistente agli urti Silver Opal, PC, UV, Damage resistant	
ELS-519 EC	Tappo di chiusura in alluminio Aluminum end cap	-	-	Alluminio / Aluminum	Argentato Silver	-