

RF WIRELESS LED CONTROLLER

ELSC40_SINGLE COLOR LED CONTROLLER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC12-24V

OUTPUT: PWM 1 CANALE


CONNESSIONE LED: ANODO COMUNE

OUTPUT : 6A/CH

MAX OUTPUT: 10A_12V < 120W - 24V < 240W

DIMENSIONI ESTERNE: 85 x 45 x 23 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ

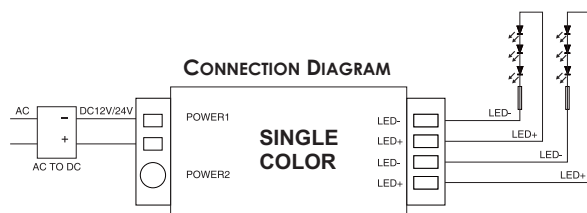

ELSC40 REMOTE

TELECOMANDO:

ALIMENTAZIONE: BATTERIE 2* AAA

DIMENSIONI: 110 x 53 x 22 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ

ELSC41_RGB LED CONTROLLER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC12-24V

OUTPUT: PWM 3 CANALI


CONNESSIONE LED: ANODO COMUNE

OUTPUT : 6A/CH

MAX OUTPUT: 10A_12V < 120W - 24V < 240W

DIMENSIONI ESTERNE: 85 x 45 x 23 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ

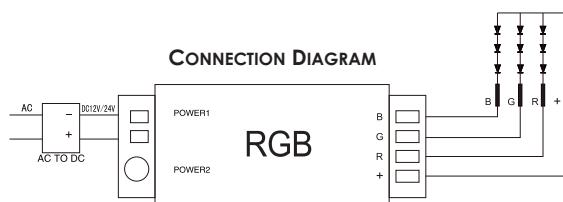

ELSC41 REMOTE

TELECOMANDO:

ALIMENTAZIONE: BATTERIE 2* AAA

DIMENSIONI: 110 x 53 x 22 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ

ELSC42_RGBW LED CONTROLLER

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

OUTPUT: PWM 4 CANALI


CONNESSIONE LED: ANODO COMUNE

OUTPUT : 6A/CH

MAX OUTPUT: 10A_12V < 120W - 24V < 240W

DIMENSIONI ESTERNE: 85 x 45 x 23 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ

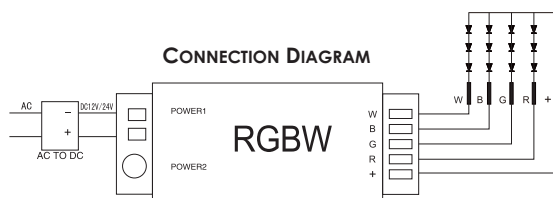

ELSC42 REMOTE

TELECOMANDO:

ALIMENTAZIONE: BATTERIE 2* AAA

DIMENSIONI: 110 x 53 x 22 MM

DISTANZA DI CONTROLLO: MAX 30 MT_RF 2.4GHZ